



■HRT型投入・積取ロボット 仕様・性能一覧表

名称・型式		T.ロボット HRT-1800-3-TB	T.ロボット HRT-2400-4-TB	T.ロボット HRT-1800-3-LT	T.ロボット HRT-2400-4-LT
速 さ	標準の使い方	8枚/毎分	6枚/毎分	4枚/毎分	3枚/毎分
	小物・2枚取り	16枚/毎分	12枚/毎分	8枚/毎分	6枚/毎分
パネ ル 大き さ	巾	100~900mm	150~1,200mm	100~900mm	150~1,200mm
	長さ	250~1,800mm	300~2,400mm	250~1,800mm	300~2,400mm
	厚さ/重量	15mm~50mm/25kg迄	15mm~50mm/40kg迄	15mm~50mm/25kg迄	15mm~50mm/40kg迄
積 取 方 式		テーブルリフター上に積む	テーブルリフター上に積む	台車・パレットに直接	台車・パレットに直接
最 大 高 さ		1,200mm迄	1,200mm迄	1,200mm迄	1,200mm迄
使用電力・空 気		5kw・100NL/毎分	6kw・100NL/毎分	3.5kw・100NL/毎分	4.5kw・100NL/毎分
機 械 重 量		1,200kg	1,400kg	1,000kg	1,200kg
機 械 寸 法		巾 長さ 高さmm 1,400×3,000×3,200	巾 長さ 高さmm 1,800×3,600×3,200	巾 長さ 高さmm 1,400×3,000×3,900	巾 長さ 高さmm 1,800×3,600×3,900


(注1) 上記は標準的な設定値で、特注仕様として別注品を製作します。
(注2) パネル分離・自動送り装置・各種コンベヤ等オプションが揃っています。

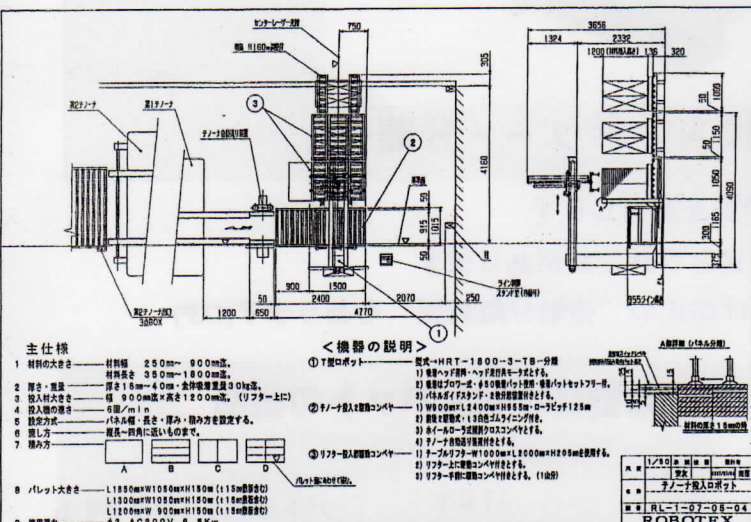


分離付テーパー投入ロボット

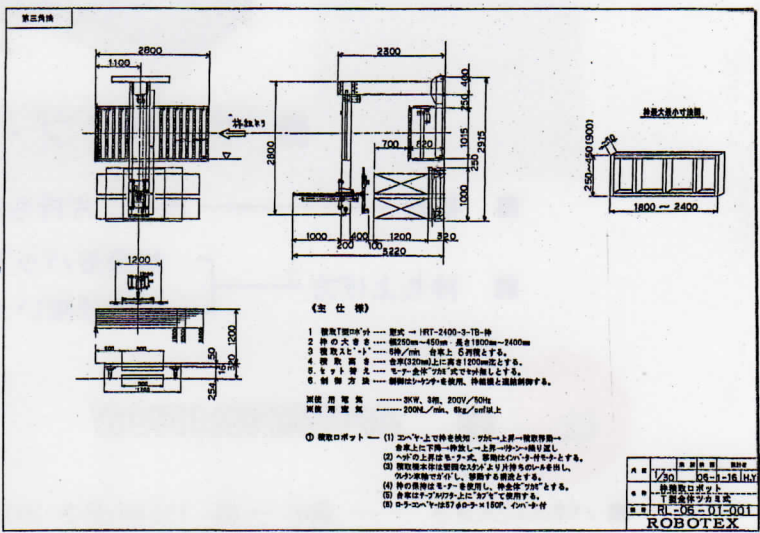

枠積取T型ロボット

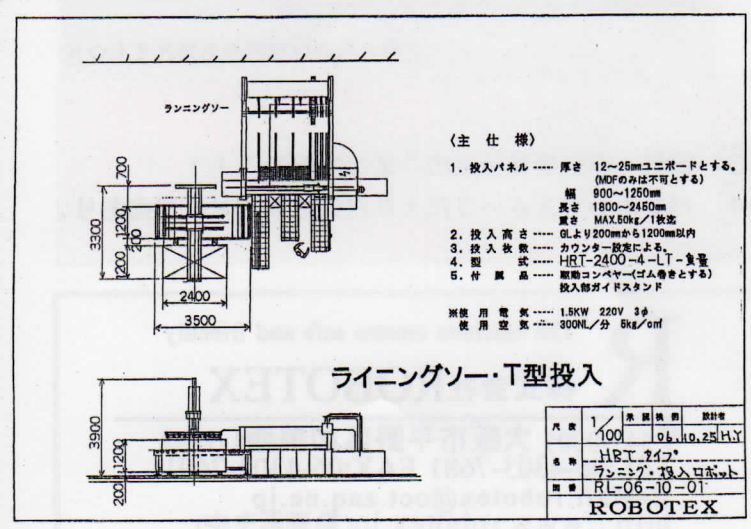

ROBOTEX

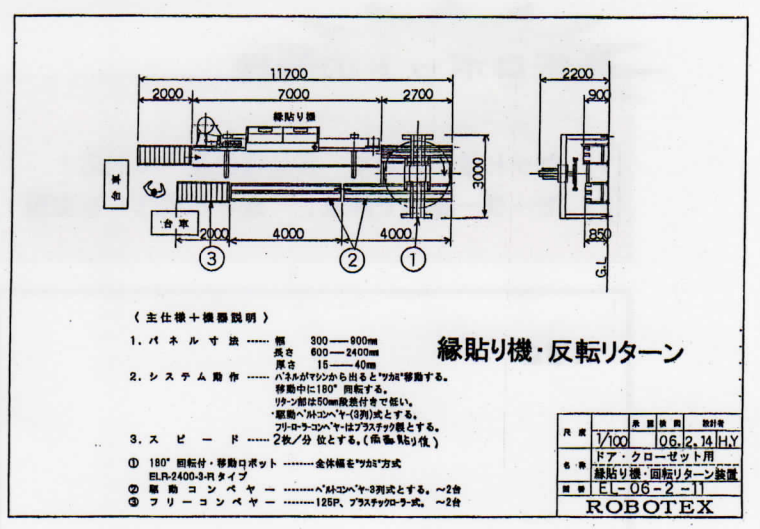

ROBOTEX