



T. ロボット

MULTI FUNCTION ROBOT TYPE-T

型式：HRT-2400-4-TB/LT


HRT-1800-3-TB/LT

エコタイプ登場!

popular
type LT

standard
type TB

- ◆ テーブルリフターを使用
- ◆ Speed → 8枚/Min

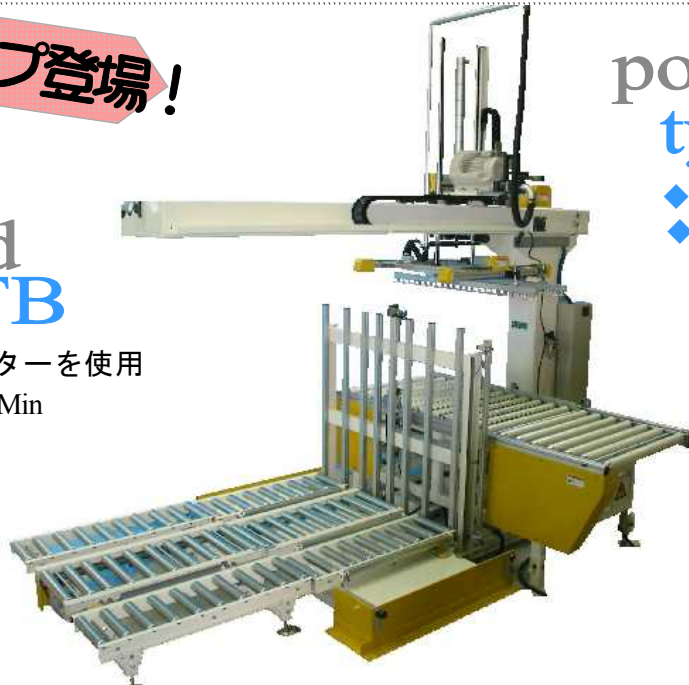

- ◆ テーブルリフター無し
- ◆ Speed → 4枚/Min


■ TBタイプ・投入ロボット・分離付

- 構造 ————— 門型、片持ち門型を選別します
- 持ち上げ方 —————
 - 吸着パット式とツカミ式があります
 - 数枚吸い上げ防止の“強制分離装置”もあります(O.P)

仕様 SPECIFICATION

- パネルの大きさ ——— 最小 → 幅 150mm×長さ 300mm
最大 → 幅 1200mm×長さ2400mm
- パネルの厚み/重量 — 厚み 15~50mm/重量 40kg迄
- 加工ライン能力 ——— 大物 → 8枚/min.

自動設定吸着パットの説明

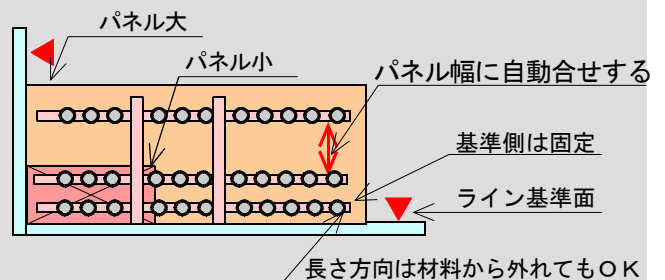

最新ロボットの特徴

- 1 セット替え自動で“多品種生産”に対応!
- 2 モーター駆動で静寂、“滑らか動作”を実現!
- 3 電気・空気消費量減の“エコマシン”!!
- 4 パネルの大きさ → 3尺×6尺迄と4尺×8尺迄あり。

代理店

The machine creates safe and friendly
株式会社ROBOTEX

〒547-0005 大阪市平野区加美西1-11-2
TEL:06-4303-7681 FAX:06-4303-7691
E-Mail:robotex@oct.zaq.ne.jp
<http://www.robotex.jp>(動画再生中)